

Omschrijving

Robuust 8 Watt opbouw armatuur met 3-urige autonomie. Witte polycarbonaat behuizing en kap met fresnel lens. Door de hoge IP waarde kan het armatuur zowel buiten als binnen worden toegepast.

Technische specificaties

- Ontwerp en fabricage conform BS/EN 60598-2.22
- Witte polycarbonaat behuizing
- Transparante polycarbonaat kap met fresnel lens
- Uitneembaar/ zwenk montage plateau t.b.v. groot installatiegemak
- Zowel binnen als buiten toepasbaar
- Wand-/ plafondmontage
- IP65, IK07
- Voeding 230V 50/60Hz
- Autonomie 3 uur
- Armatuur klasse II
- Toepassing Nood en Nood/ Continu
- Leesafstand 20 meter

Pictogrammen



pist08/ue



pist08/re




pist08/le



Afb.1 Eurosafe compleet

Afb.2 Eurosafe stap 1 tijdens montage: kap los schroeven

Afb.3 Eurosafe stap 2 tijdens montage: zwenk montage plateau

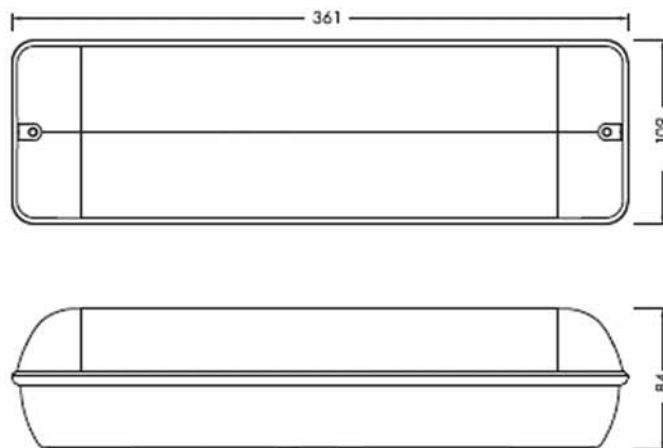

Armatuur codering

Art.nr.	EU3-70	EUP3-70
Lamp	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)
Autonomie	3 uur	3uur
Batterij	4.8V 1.5Ah	4.8V 1.5Ah
Uitvoering	nood	nood/ continu
Montage	plafond/ wand	plafond/ wand
Gewicht	0,9kg	0,9kg
Lichtopbrengst	70Lm	70Lm