


8

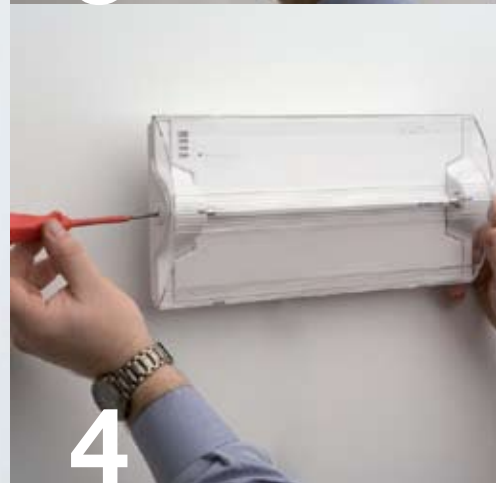

Omschrijving

De Excellence is een zeer veelzijdig en fraai vormgegeven armatuur. Er is een breed scala aan mogelijkheden allemaal samengevoegd tot een standaard product. De nieuwe standaard in noodverlichting biedt : automatische test functie, snel montage systeem, 200Lm, opbouw en inbouw, permanente/ niet permanente & geschakelde functie allemaal in één armatuur. Samen met een keus aan accessoires is hierdoor binnen het project zeer eenvoudig een lijn te houden.

Technische specificaties

- Ontworpen conform NEN-EN 605982.22
- 1 type toe te passen als signalisatie of noodverlichting
- Aan te sluiten als permanent / niet permanent of geschakeld armatuur
- Ook leverbaar als centraal armatuur
- Behuizing van slagvast polycarbonaat
- Hoogglans spiegel voor hogere lichtopbrengst en goede lichtverdeling
- Snel montage systeem
- Spanningsbereik 230V 50/60Hz
- Armatuur klasse II
- IP42 IK04
- Standaard uitgevoerd met automatische testfunctie
- Standaard autonomie 1 uur
- Diverse montage accessoires beschikbaar
- Pictogram beschikbaar voor vluchtweg aanduiding
- Pictogram plaat, leesafstand 26m
- Pictogram sticker, leesafstand 34m
- Coverset + inlegvel, leesafstand 30m

Pictogram platen/ sticker/ coversets



pp/eap8/ue
ps/eap8/ue
pdi/eap8/ue



pp/eap8/re
ps/eap8/re
pdi/eap8/re



pp/eap8/le
ps/eap8/le
pdi/eap8/le



pp/eap8/un
ps/eap8/un



pp/eap8/ue2



pp/eap8/lre2



pp/eap8/un2

pp : pictogramplaat
ps : pictogramsticker
pdi : pictogram cover + inlegvel




1



Afb.1 Excellence EAP200
Afb.2 Ingebouwd
Afb.3 Gependeld

Afb.4 Pictogramplaat
Afb.5 Haakse beugel
Afb.6/7 Coverset pdi/ EOL

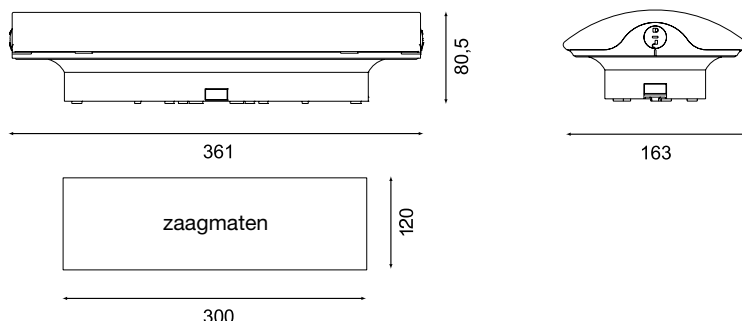

Armatuur codering

Art.nr.	EAP200
Lamp	F8T5 (8W)
Autonomie	1 uur
Batterij	4.8V 1.5Ah
Uitvoering	nvl + sign. nood/ continu
Montage	inbouw / opbouw
Gewicht	1,3kg
Lichtopbrengst	200Lm

Accessoires codering

Omschrijving	Art.nr.
Pendelset 300mm	O-KS-30
Pendelset 1000mm	O-KS-100
Haakse wandbeugel	U-SBL
Aluminium afdekplaat t.b.v. pictogramplaat	EOL