

Omschrijving

Design 8W opbouw armatuur geschikt voor signalisatie. De Gamma heeft een compact vormgegeven behuizing van aluminium. Dit flexibele signalisatie armatuur heeft meerdere montageopties en is verkrijgbaar in wit en grijs.

Technische specificaties

- Ontworpen conform alle EU normen EN 605982.22
- Uitsluitend voor binnen toepassingen
- Enkel- en dubbelzijdige pictogramplaten beschikbaar
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ral 9010 (wit) en RAL 9006 (grijs)
- Aluminium behuizing
- Nood / continu en centrale voeding
- Spanningsbereik 230V 50/ 60Hz
- Armatuur klasse I
- IP20
- Automatische test functie en 24V voeding mogelijk
- Autonomie 3 uur mogelijk
- Leesafstand 26 meter

Pictogrammen



pp/gam8/ue



pp/gam8/re



pp/gam8/le



pp/gam8/un



pp/gam8/ue/2




pp/gam8/re/2



pp/gam8/un/2



Afb. Gamma G8120 plafond opbouw armatuur

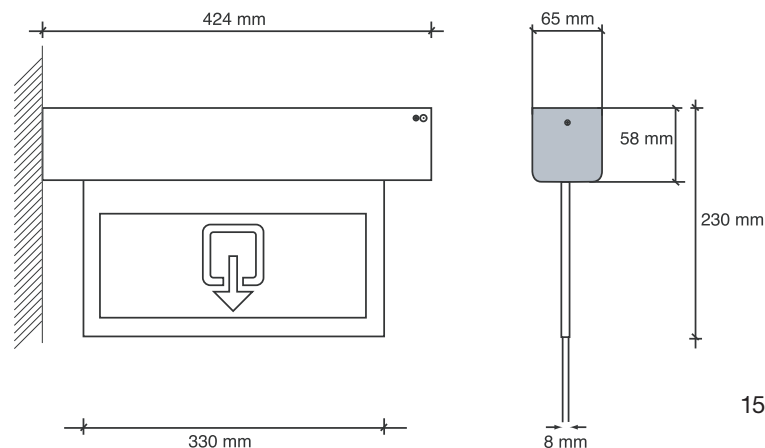

15

Armatuur codering

Art.nr.	G8110/230ACDC	G8110/D1	G8120/230ACDC	G8120/D1
Lamp	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)
Autonomie		1 uur		1 uur
Batterij		3.6V 1.5Ah		3.6V 1.5Ah
Uitvoering	centraal	nood/ continu	centraal	nood/ continu
Montage	wand	wand	plafond dubbelz.	plafond dubbelz.
Gewicht	1,6kg	1,8kg	1,6kg	1,8kg

Lichtopbrengst