

NOODVERLICHTING EN SIGNALISATIE | PRISMA

Omschrijving

Breed inzetbaar 8W armatuur met hoge beschermingsgraad geschikt voor zowel nood- als signalisatieverlichting. De speciaal ontworpen Fresnel lens garandeert een goede lichtverdeling. Polycarbonaat behuizing is slagvast. Signalisatie armatuur uit te voeren met pictogramsticker en pictogramplaat.


Technische specificaties

- Ontworpen conform alle EU normen EN 60598.2.2
- Behuizing wit polycarbonaat
- Goede uitlichting doormiddel van Fresnel lens
- Aansluit en doorkoppel mogelijkheden aan beide zijden van de behuizing
- Uitneembaar montageplateau voor meer installatiegemak
- IP klasse 40, O-ring standaard meegeleverd voor IP 54
- Uitvoering met pictogramplaat IP 20
- Geschikt voor wand en plafondmontage
- Accessoire beschikbaar voor plafondmontage
- Verkrijgbaar als nood, nood/ continu of met centrale voeding
- Signalisatie (vluchtweg) middels stickers of pictogramplaat
- Spanningsbereik 230V 50/60Hz
- Armatuur klasse II
- Automatische test functie en 24V voeding mogelijk
- Autonomie 3 uur mogelijk
- Leesafstand 22 meter


Pictogramstickers



Pictogramplaten

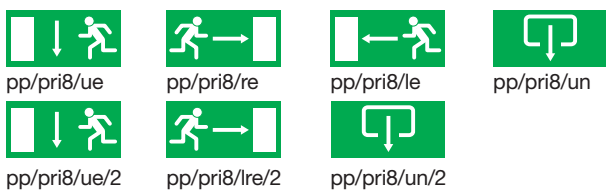

Afb.1 Prisma P8110 signalisatie en noodverlichting armatuur
Afb.2 Prisma P8111 signalisatie armatuur met pictogram plaat

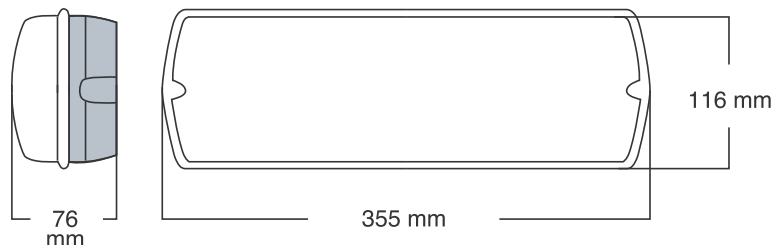

Armatuur codering

Art.nr.	P8110/230ACDC	P8110/B1	P8110/D1	P8111/D1	P8111/230ACDC
Lamp	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)
Autonomie		1 uur	1 uur	1 uur	
Batterij		3.6V 1.5Ah	3.6V 1.5Ah	3.6V 1.5Ah	
Uitvoering	centraal	nood	nood/ continu	nood/ continu	centraal
Montage	plafond/ wand	plafond/ wand	plafond/ wand	plafond met pictogramplaat	plafond met pictogramplaat
Gewicht	0,7kg	0,95kg	0,95kg	0,95kg	0,7kg
Lichtopbrengst	175Lm	170Lm	170Lm	170Lm	175Lm