

Omschrijving

Mooi subtiel weggewerkt armatuur, alleen de witte afdekplaat van verzinkt staal is zichtbaar. De Sigma kan hierdoor goed worden geïntegreerd in diverse interieurs met behoud van de juiste functionaliteit. Het armatuur is zowel verkrijgbaar als noodverlichting en signalisatieverlichting. Ook beschikbaar als combinatie armatuur waarbij 2 prismatische vensters zorgdragen voor noodverlichting en een pictoplaat die vluchtwegrichting aan geeft.


Technische specificaties

- Ontworpen conform alle EU normen EN 605982.22
- Verkrijgbaar als signalisatiearmatuur, noodverlichting of als combinatie armatuur
- Behuizing van verzinkt staal
- uitsluitend voor binnen toepassingen
- enkelzijdig en dubbelzijdige pictogrammen beschikbaar
- Hoogglans spiegel voor hogere lichtopbrengst en goede lichtverdeling
- Afdekplaat in RAL 9010
- Nood, Nood/ continu en centrale voeding
- Spanningsbereik 230V 50/60Hz
- Armatuur klasse I
- IP20 standaard
- Automatische test functie en 24V voeding mogelijk
- Autonomie 3 uur mogelijk
- Leesafstand 26 meter

Pictogramplaten



Afb.1 Sigma S8130 plafond inbouw noodverlichting armatuur
Afb.2 Sigma S8131 plafond inbouw signalisatie armatuur

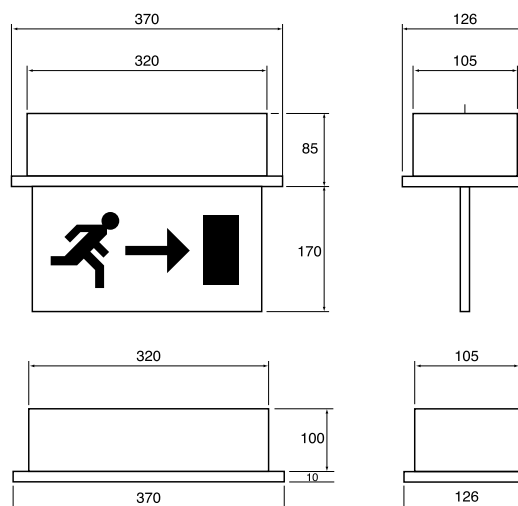

Armatuur codering

Art.nr.	S8130/230ACDC	S8130/D1	S8131/230ACDC	S8131/D1	S8132/230ACDC	S8132/D1
Lamp	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)
Autonomie		1 uur		1 uur		1 uur
Batterij		3.6V 1.5Ah		3.6V 1.5Ah		3.6V 1.5Ah
Uitvoering	nvl centraal	nvl nood/ continu	sign. centraal	sign. nood/ continu	nvl + sign. centraal	nvl + sign. nood/ continu
Montage	inbouw plafond	inbouw plafond	inbouw plafond	inbouw plafond	inbouw plafond	inbouw plafond
Gewicht	1,6kg	2kg	1,6kg	2kg	1,6kg	2kg
Lichtopbrengst	175Lm	170Lm	175Lm	170Lm	175Lm	170Lm