


Omschrijving

Robuust opbouw armatuur zowel geschikt voor noodverlichting als signalisatieverlichting. Vervaardigd uit slagvast polycarbonaat met beschermingsgraad IP65. Geschikt voor buiten toepassingen, vochtige ruimten en industriële toepassingen. Hoogglans reflector zorgt voor een optimale lichtopbrengst.

Technische specificaties

- Ontworpen conform alle EU normen EN 60598.2.2
- Behuizing wit polycarbonaat
- Goede uitlichting doormiddel van hoogglans reflector
- Leverbaar met transparant en opaal venster
- Aansluit en doorkoppel mogelijkheden aan beide zijden van de behuizing
- Uitneembaar montageplateau voor meer installatiegemak
- IP 65, geschikt voor binnen en buiten gebruik
- Geschikt voor wand en plafondmontage
- Verkrijgbaar als nood, nood/continu of met centrale voeding
- Spanningsbereik 230V 50/60Hz
- Armatuur klasse II
- Automatische test functie en 24V voeding mogelijk
- Autonomie 3 uur mogelijk
- Leesafstand 22 meter

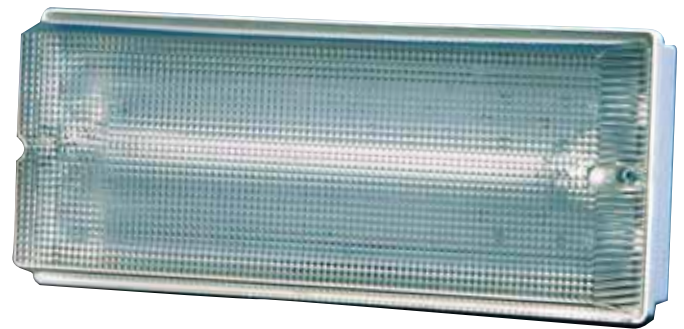

Afb.1 Zeta Z8110 signalisatie en noodverlichting armatuur

Pictogramstickers



ps/zet8/ue




ps/zet8/re



ps/zet8/le



ps/zet8/un

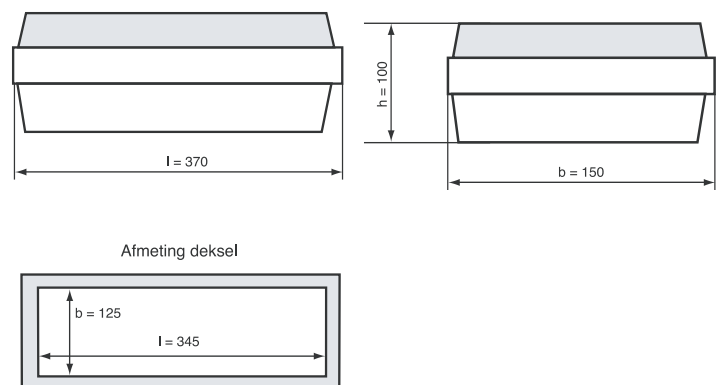

Armatuur codering

Art.nr.	Z8110/230ACDC	Z8110/B1	Z8110/D1
Lamp	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)	F8T5 (8W)
Autonomie		1 uur	1 uur
Batterij		3.6V 1.5Ah	3.6V 1.5Ah
Uitvoering	centraal	nood	nood/ continu
Montage	plafond/ wand	plafond/ wand	plafond/ wand
Gewicht	0,7kg	0,95kg	0,95kg
Lichtopbrengst	175Lm	170Lm	170Lm